
NUMERO PAGINE

Il numero che indichiamo nel modulo di preventivazione si riferisce al numero delle facciate del volume: una pagina è composta da due facciate una per il fronte e una per il retro. Nel totale del tuo preventivo sono comprese anche le facciate della copertina che sono sempre quattro. Nel caso in cui sia stampata solo la parte esterna chiediamo di inserire comunque seconda e terza di copertina anche se sono bianche non stampate.

CREAZIONE COPERTINA

Ribadiamo che la copertina dovrà essere inserita all'interno del PDF di stampa, semplicemente con pagine singole in ordine di lettura. Nel caso in cui la seconda e/o la terza di copertina siano bianche, queste dovranno essere uqualmente inserite all'interno della successione delle pagine.

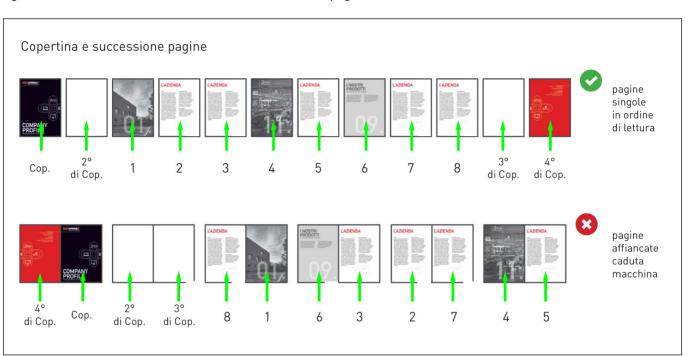

RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei file per la stampa di riviste rilegate a punto metallico è di 300 dpi.

MARGINI E ABBONDANZE

Esporta i file con 3 mm di abbondanza perimetrale al vivo. Consigliamo inoltre di tenere i testi a 1 cm dal bordo per evitare che arrivino troppo vicini al taglio e quindi difficilmente leggibili.

